

Appunti di relatività ristretta

(per il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare 2013/14)

Fiorenzo Bastianelli

1 Introduzione

Agli inizi del 1900 erano conosciute due grandi teorie fisiche:

- 1) la meccanica di Galileo e Newton,
- 2) l'elettrodinamica classica sintetizzata dalle equazioni di Maxwell,

ma queste teorie non sembravano essere compatibili a vicenda. La meccanica di Galileo e Newton è consistente per cambi di sistema di riferimento inerziali definiti da “trasformazioni galileiane”. Un sistema di riferimento inerziale K permette di misurare la posizione \vec{x} ed il tempo t , per cui possiamo indicare tale sistema in modo schematico con $K = \{t, \vec{x}\} = \{t, x^1, x^2, x^3\} = \{t, x, y, z\}$. Similmente possiamo considerare un secondo sistema di riferimento inerziale ed indicarlo con $K' = \{t', \vec{x}'\}$.

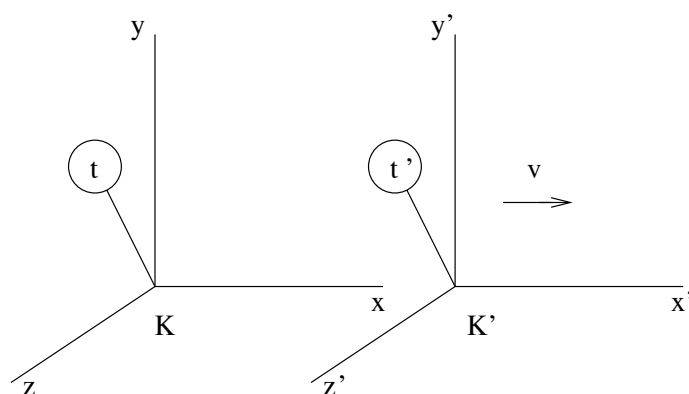


Figure 1: I sistemi di riferimento inerziali K e K' con i rispettivi orologi per la misura del tempo.

Se il secondo sistema K' si muove con velocità v diretta lungo l'asse x rispetto a K , la trasformazione galileiana che collega le coordinate dei due sistemi di riferimento inerziali è data da

$$\begin{aligned}
 t' &= t \\
 x' &= x - vt \\
 y' &= y \\
 z' &= z
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

L'equazione $t' = t$ ci dice che esiste un tempo assoluto, indipendente dallo stato di moto dell'osservatore. È facile verificare che le equazioni del moto libere di Newton sono invarianti per queste trasformazioni ($m\ddot{\vec{x}} = 0 \leftrightarrow m\ddot{\vec{x}}' = 0$).

Le equazioni dell'elettrodinamica non sono invarianti per questa trasformazione galileiana, ma risultano essere invarianti per la seguente trasformazione di Lorentz

$$\begin{aligned} t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned} \tag{2}$$

dove c indica la velocità della luce (interpretata come costante fondamentale della natura). In questo caso il tempo è relativo al sistema di riferimento. In particolare, il concetto di simultaneità perde il suo carattere assoluto, ma ha un significato preciso solo all'interno di uno specifico sistema di riferimento.

Fu Einstein che riuscì a chiarire che le proprietà di simmetria dell'elettrodinamica erano quelle corrette. Egli concluse che occorre modificare la meccanica di Galileo e Newton in una meccanica relativistica per renderla compatibile con l'elettrodinamica e quindi con le corrette leggi di trasformazione che collegano i vari sistemi di riferimento inerziali.

I punti chiave su cui si basa la meccanica relativistica sono:

- Le leggi fisiche sono identiche in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
- La “velocità della luce” è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Queste due proprietà fondamentali della meccanica relativistica sono state e continuano ad essere verificate sperimentalmente e possono essere usate per derivare le trasformazioni di Lorentz e le loro proprietà generali. (N.B. “velocità della luce” = velocità limite di propagazione delle interazioni, numericamente uguale a $c \sim 300\,000$ Km/s).

2 Trasformazioni di Lorentz e spaziotempo di Minkowski

La trasformazione di Lorentz in eq. (2) mostra che il tempo t non è più assoluto, ma deve essere considerato un parametro relativo al sistema di riferimento scelto, come le coordinate spaziali \vec{x} . In particolare, una conseguenza di queste trasformazioni è che la velocità della luce è la stessa nei due sistemi di riferimento inerziali K e K' . Prima di verificarlo con un esempio, riportiamo per comodità le trasformazioni inverse, derivabili immediatamente dalla (2) (per ottenerle velocemente è sufficiente scambiare le coordinate di K con quelle di K' e cambiare $v \rightarrow -v$)

$$\begin{aligned} t &= \frac{t' + \frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y &= y' \\ z &= z' \end{aligned} \tag{3}$$

Introduciamo anche le seguenti utili notazioni

$$\beta \equiv \frac{v}{c}, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{4}$$

che possono assumere i valori $0 \leq \beta < 1$ e $1 \leq \gamma < \infty$.

Esercizio 1: *Un lampo di luce emesso al tempo $t = 0$ nel punto $x = y = z = 0$ del sistema K descrive un fronte d'onda sferico di coordinate (t, x, y, z) identificato dalla relazione $-c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 0$. Usando le trasformazioni di Lorentz, verificare che nel sistema K' il fronte di onda sferico assume la forma $-c^2t'^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2 = 0$, per cui la luce si propaga con la stessa velocità c .*

L'esercizio ci fa apprezzare come “ ct ” sia essenzialmente una nuova coordinata del sistema di riferimento ed abbia le dimensioni di una lunghezza

$$(ct, x, y, z,) = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (x^0, \vec{x}) = x^\mu. \quad (5)$$

Le quattro coordinate x^μ costituiscono le coordinate dello spazio-tempo relativistico, detto spazio di Minkowski, e x^μ è chiamato quadrivettore posizione. Un quadrivettore posizione identifica un “evento” dello spazio-tempo: le coordinate spaziotemporali di qualcosa che accade ad un certo istante di tempo $t \equiv x^0/c$ nel punto spaziale di coordinate \vec{x} .

L'esercizio precedente ci fa anche apprezzare come la quantità

$$s^2 \equiv -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2 \quad (6)$$

sia invariante per trasformazioni di Lorentz (l'esercizio chiede di mostrarlo per $s^2 = 0$, ma la dimostrazione è identica anche per $s^2 \neq 0$). La grandezza s^2 è uno *scalare*: significa che è un invariante per trasformazioni di Lorentz e dunque può essere calcolato a scelta con le coordinate x^μ o con le coordinate x'^μ (proprio come il modulo quadrato di un vettore tridimensionale che può essere calcolato con il teorema di Pitagora usando le componenti del vettore lungo gli assi cartesiani del sistema di riferimento scelto, oppure usando le componenti del vettore lungo assi cartesiani ruotati rispetto a quelli precedenti). Dunque la grandezza s^2 è interpretabile come la distanza invariante al quadrato dell'evento di coordinate x^μ dall'origine del sistema di riferimento spaziotemporale con coordinate $x_0^\mu = (0, 0, 0, 0)$. In generale, dati due eventi di coordinate x^μ e y^μ , il quadrato della distanza invariante è data da

$$s^2 = -(x^0 - y^0)^2 + (x^1 - y^1)^2 + (x^2 - y^2)^2 + (x^3 - y^3)^2.$$

(NB: occorre non confondere l'indice che indica la componente della coordinata una eventuale potenza! Tenendo a mente questa ambiguità notazionale non c'è pericolo di confondersi).

Nel caso di punti dello spazio-tempo collegati dalla propagazione della luce si ha che $s^2 = 0$, come si vede dall'esercizio 1. In generale si può avere la seguente classificazione

$$\begin{aligned} s^2 < 0 & \quad (\text{distanze di tipo tempo}) \\ s^2 = 0 & \quad (\text{distanze di tipo luce}) \\ s^2 > 0 & \quad (\text{distanze di tipo spazio}). \end{aligned}$$

Questa classificazione è utile perché non dipende dalla scelta del sistema di riferimento inerziale: è una classificazione invariante (vedi fig. 2).


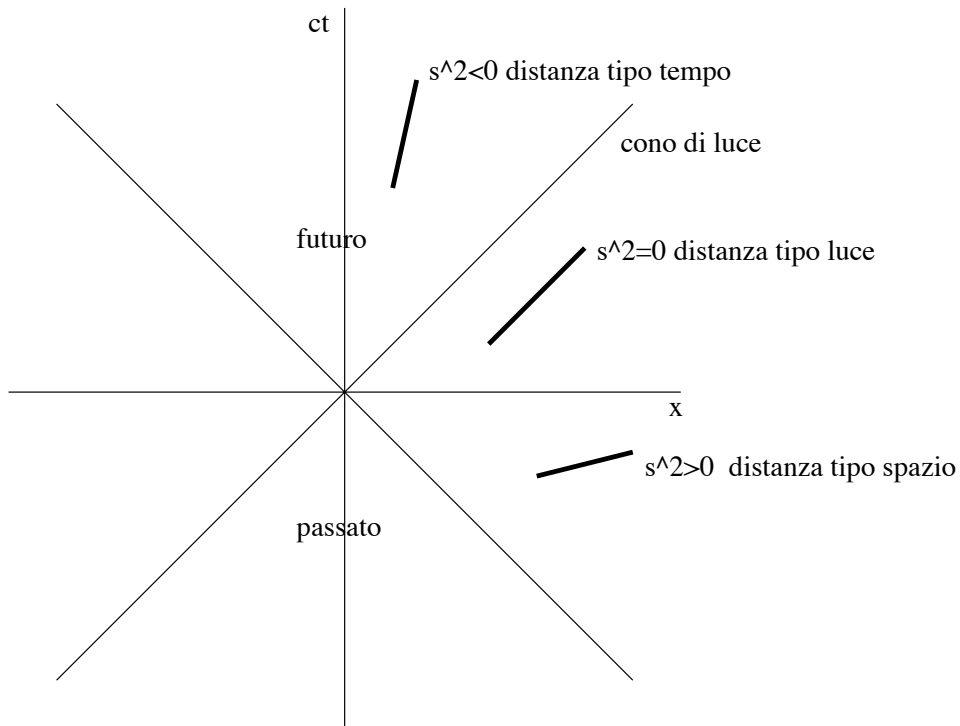


Figure 2: Spazio di Minkowski: sono mostrate le coordinate (ct, x) mentre le coordinate y e z non sono riportate in figura. È evidente il cono di luce rispetto all'origine $(0,0)$: la parte superiore interna al cono di luce descrive il futuro assoluto del punto $(0,0)$, mentre la parte inferiore ne descrive il suo passato assoluto. Inoltre sono riportati dei segmenti le cui lunghezze Minkowskiane sono di tipo tempo, luce e spazio.

Ecco qui sotto un'altra rappresentazione dello spazio tempo

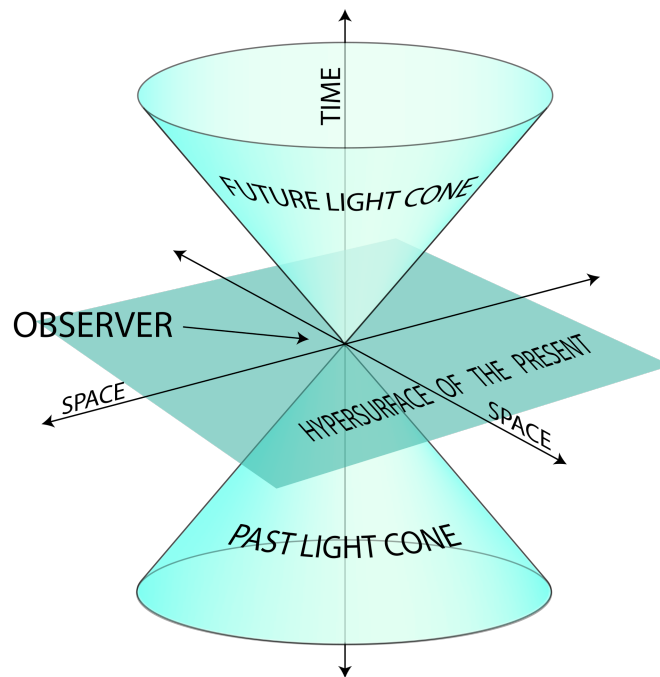

3 Alcune conseguenze

Studiamo alcune conseguenze immediate delle trasformazioni di Lorentz: *i)* somma delle velocità, *ii)* contrazione delle lunghezze, *iii)* dilatazione dei tempi.

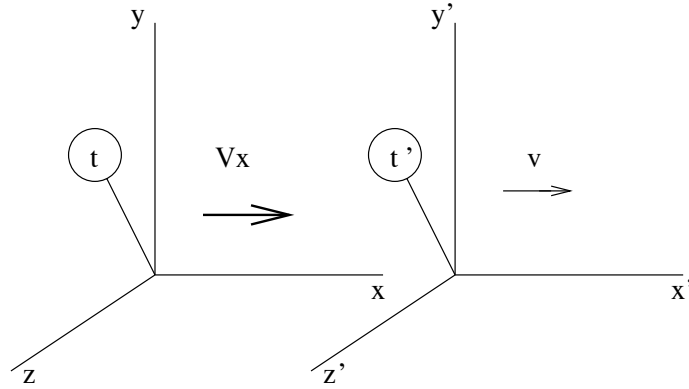


Figure 3: Particella con velocità v_x nel sistema K .

i) Somma delle velocità

Consideriamo una particella con velocità v_x diretta lungo x nel sistema di riferimento K , come in figura 3. Dalla definizione di velocità nei sistemi K e K' sappiamo che

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v'_x = \frac{dx'}{dt'}. \quad (7)$$

Dalla trasformazione di Lorentz (2) segue che

$$dx' = \gamma(dx - vdt), \quad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)$$

da cui

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{vv_x}{c^2}}. \quad (8)$$

N.B. Se $v_x = c$ allora si trova che anche $v'_x = c$.

Si può procedere in modo simile anche nel caso di una particella che abbia una componente della velocità diretta lungo l'asse y , come in figura 4. Infatti per definizione $v_y = \frac{dy}{dt}$ e $v'_y = \frac{dy'}{dt'}$. Dalla trasformazione di Lorentz (2) segue che

$$dy' = dy, \quad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)$$

da cui

$$v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{vv_x}{c^2}\right)} = \frac{v_y}{1 - \frac{vv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (9)$$

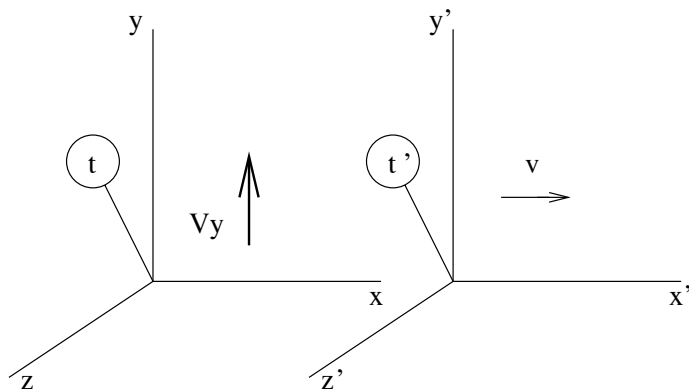


Figure 4: Particella con velocità v_y nel sistema K .

ii) Contrazione delle lunghezze

Supponiamo che nel sistema K' ci sia un oggetto di lunghezza $L_0 = x'_2 - x'_1$ in quiete, disposto lungo l'asse x come in figura 5. Quindi la sua lunghezza vista nel sistema di riferimento a riposo con l'oggetto stesso è L_0 . Nel sistema K l'oggetto è visto muoversi con velocità v diretta lungo l'asse x , per cui occorrerà misurare simultaneamente la posizione dei suoi estremi, diciamo ad un tempo fissato t , per calcolare la lunghezza L

$$L = x_2(t) - x_1(t). \quad (10)$$

Si ricordi infatti che la simultaneità è un concetto relativo al sistema di riferimento. Ora possiamo chiederci: come sono collegate L ed L_0 ? Dalle trasformazioni di Lorentz si ottiene

$$L_0 = x'_2 - x'_1 = \frac{x_2(t) - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{x_1(t) - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{x_2(t) - x_1(t)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma L. \quad (11)$$

Abbiamo usato le trasformazioni di Lorentz in (2), dove è facile imporre la richiesta che gli estremi dell'oggetto siano misurati simultaneamente nel sistema K , dove l'oggetto è visto in movimento.

Dunque la lunghezza vista nel sistema di riferimento in cui l'oggetto è in moto con velocità v risulta contratta

$$L = \frac{L_0}{\gamma}. \quad (12)$$

In generale $v \leq c$, per cui $\gamma \geq 1$ e quindi $L \leq L_0$.

iii) Dilatazione dei tempi

Consideriamo due eventi nel sistema K' che accadono nello stesso punto spaziale di K' , ad esempio $E_1 = (t'_1, 0, 0, 0)$ ed $E_2 = (t'_2, 0, 0, 0)$. Questi due eventi sono separati da un intervallo temporale $T_0 = t'_2 - t'_1$. Ora l'intervallo di tempo misurato nel sistema K è dato da

$$T = t_2 - t_1 = \gamma t'_2 - \gamma t'_1 = \gamma(t'_2 - t'_1) = \gamma T_0 \quad (13)$$

dove abbiamo usato le trasformazioni di Lorentz inverse riportate nella (3), dove è facile imporre la condizione che l'intervallo temporale è riferito a due eventi che accadono nello stesso punto

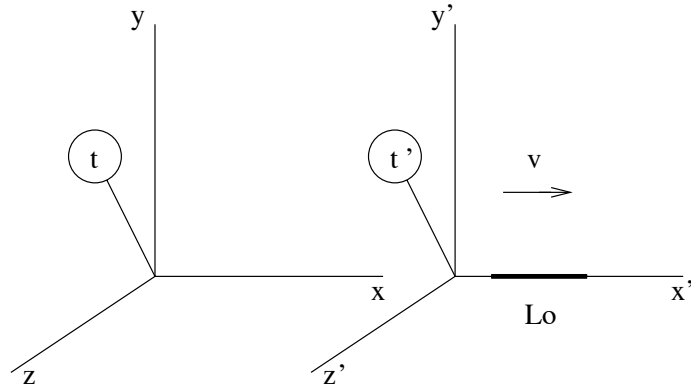


Figure 5: Un oggetto di lunghezza L_0 posizionato lungo l'asse x' del sistema K' .

spaziale del sistema K' (ad esempio una particella ferma in K' che decade in un certo intervallo temporale). Dunque

$$T = \gamma T_0 \quad (14)$$

e quindi $T \geq T_0$, per cui si parla di dilatazione dei tempi. Il tempo che scorre nel sistema di riferimento in quiete con l'oggetto in questione è detto tempo proprio. È il tempo più breve possibile per il fenomeno in questione, poiché in tutti gli altri sistemi di riferimento questo tempo risulta necessariamente dilatato.

Indichiamo ora con τ il tempo proprio ($\tau \equiv T_0$ è la notazione standard). Possiamo riscrivere il tempo proprio infinitesimo $d\tau$ per un'oggetto solidale con il sistema di riferimento K' (cioè a riposo nel sistema K' , ad esempio possiamo pensare ad una particella ferma posta nell'origine spaziale del sistema K') in modo invariante nel seguente modo

$$d\tau \equiv dt' = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{dt^2 - \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{c^2}} = \sqrt{-\frac{ds^2}{c^2}} \quad (15)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la definizione già introdotta di lunghezza minkowskiana quadrata che infatti è negativa per distanze di tipo tempo. Questa lunghezza è un invariante di Lorentz, e quindi facilmente calcolabile in qualunque sistema di riferimento. Dalla relazione (15) risulta che il tempo proprio è un invariante relativistico.

Esempio di particella relativistica che decade

Per esemplificare le considerazioni precedenti, consideriamo una particella relativistica prodotta dai raggi cosmici che decade. In particolare, consideriamo un muone, il cui tempo di decadimento è dell'ordine di $\tau \sim 10^{-6}$ s. Supponiamo che sia stato prodotto nell'alta atmosfera con una velocità molto prossima a quella della luce, in modo tale che il suo γ valga $\gamma = 10^3$. Ci si può chiedere se questo muone abbia o meno la possibilità di raggiungere la superficie della terra. Possiamo subito renderci conto che tale muone viaggia essenzialmente alla velocità della luce, infatti possiamo calcolare

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - 10^{-6}} \sim 1.$$

Un osservatore solidale con la terra tiene conto della dilatazione dei tempi, per cui il tempo di decadimento del muone risulta dilatato, e quindi calcola un tragitto

$$L = v\tau\gamma \sim c\tau\gamma \sim 300 \text{ Km} \quad (16)$$

sufficiente per raggiungere la terra. Un osservatore solidale con il muone viceversa non sente l'effetto di dilatazione del tempo, ma vede la terra che si avvicina a lui con una velocità prossima a quella della luce, ed osserva lo spessore dell'atmosfera contratto di un fattore γ^{-1} , per cui condivide la conclusione che il muone raggiungerà la superficie della terra.

4 Formalismo tensoriale

Possiamo scrivere la trasformazione di Lorentz (2) come

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (17)$$

dove

$$\beta \equiv \frac{v}{c}, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}. \quad (18)$$

Si noti che per sistemi di riferimento fisicamente realizzabili si ha $0 \leq \beta < 1$ e $1 \leq \gamma < \infty$. Queste trasformazioni possono essere riscritte in modo compatto usando varie notazioni

$$x' = \Lambda x \quad (19)$$

$$x'^{\mu} = \sum_{\nu=0}^3 \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \quad (20)$$

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \quad (21)$$

dove Λ indica la matrice della trasformazione di Lorentz riportata in (17) e Λ^{μ}_{ν} i corrispondenti elementi di matrice. La notazione matriciale (19) è comoda quando si hanno solo vettori e matrici. Si noti che in (21) è stata usata la convenzione di Einstein, per cui indici ripetuti sono considerati automaticamente sommati su tutti i loro possibili valori (in questo caso l'indice $\nu = 0, 1, 2, 3$).

Il quadrato della distanza minkowskiana s^2 , che come abbiamo visto è un invariante di Lorentz, può essere scritto nei modi seguenti

$$\begin{aligned} s^2 &= -c^2 t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = (ct \quad x \quad y \quad z) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \\ &= x^T \eta x = \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 x^{\mu} \eta_{\mu\nu} x^{\nu} = x^{\mu} \eta_{\mu\nu} x^{\nu} = \eta_{\mu\nu} x^{\mu} x^{\nu} \end{aligned} \quad (22)$$

dove si è introdotta la metrica di Minkowski, cioè la matrice η con componenti $\eta_{\mu\nu}$

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \eta_{00} & \eta_{01} & \eta_{02} & \eta_{03} \\ \eta_{10} & \eta_{11} & \eta_{12} & \eta_{13} \\ \eta_{20} & \eta_{21} & \eta_{22} & \eta_{23} \\ \eta_{30} & \eta_{31} & \eta_{32} & \eta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (23)$$

che ci permette di valutare il modulo quadro dei quadrivettori. Questo quadrato della lunghezza minkowskiana generalizza il concetto di modulo quadro di un vettore in spazi euclidei.

In generale le trasformazioni di Lorentz sono tutte quelle che lasciano invariata la distanza minkowskiana. Vediamo di esprimere questa definizione in equazioni. Usando la notazione matriciale

$$\begin{aligned} s^2 &= x^T \eta x && \text{(definizione del quadrato della distanza)} \\ x' &= \Lambda x && \text{(trasformazione di Lorentz arbitraria)} \end{aligned} \quad (24)$$

per cui

$$s^2 = s'^2 \quad \Rightarrow \quad x^T \eta x = x'^T \eta x' = x^T \Lambda^T \eta \Lambda x \quad \Rightarrow \quad \Lambda^T \eta \Lambda = \eta \quad (25)$$

dove l'ultima equazione segue dal fatto che la relazione precedente deve valere per ogni quadrivettore x . Dunque tutte le trasformazioni di Lorentz possibili sono quelle definite da matrici Λ tali che

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \quad (26)$$

dove η è la metrica di Minkowski. In notazione tensoriale questa equazione si scrive come

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta} . \quad (27)$$

Esercizio 2: Verificare che la matrice in (17) soddisfa la relazione (26).

L'analisi della proprietà fondamentale (26) che caratterizza il gruppo di Lorentz permette di dedurre che tale gruppo, cioè l'insieme di tutte le matrici che definiscono trasformazioni di Lorentz (si dimostri che tale insieme soddisfa agli assiomi di definizione di un gruppo), può essere parametrizzato da 6 variabili: 3 angoli che definiscono la rotazione degli assi cartesiani spaziali più le 3 componenti della velocità \vec{v} relativa tra i due sistemi di riferimento inerziali. Ci sono inoltre trasformazioni discrete, inversione spaziale (o parità) ed inversione temporale, che verranno discusse più avanti.

Nota tecnica: Si noti che $\Lambda^\mu{}_\nu$ indica, al variare di μ e ν , gli elementi della matrice Λ , ed in particolare indica l'elemento in riga μ ed in colonna ν , come esemplificato da

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \Lambda^0_0 & \Lambda^0_1 & \Lambda^0_2 & \Lambda^0_3 \\ \Lambda^1_0 & \Lambda^1_1 & \Lambda^1_2 & \Lambda^1_3 \\ \Lambda^2_0 & \Lambda^2_1 & \Lambda^2_2 & . \\ \Lambda^3_0 & \Lambda^3_1 & . & . \end{pmatrix} \quad (28)$$

Dunque il primo indice (posto convenzionalmente in alto) indica l'indice di riga ed il secondo indice (posto convenzionalmente in basso) indica l'indice di colonna. Nel prodotto di due matrici, $A = BC$, l'elemento $A^\mu{}_\nu$ è dato dal prodotto vettoriale della riga μ di B con la colonna ν di C , e quindi da

$$A^\mu{}_\nu = B^\mu{}_\lambda C^\lambda{}_\nu \quad (29)$$

dove la somma in λ (indice ripetuto e quindi sommato) produce il prodotto vettoriale. In altre applicazioni, ad esempio nella descrizione delle rotazioni, non è necessario distinguere tra indici in alto ed indici in basso. Per esempio gli elementi della matrice di rotazione R in uno spazio tridimensionale possono essere indicati da R^{ij} , con $i, j = 1, 2, 3$, per cui le componenti di un vettore si trasformano come $x'^i = R^{ij} x^j$. Il prodotto di matrici $R = PQ$ è descritto dagli elementi di matrice $R^{ij} = P^{ik} Q^{kj}$ (indice k ripetuto due volte e quindi sommato automaticamente da 1 a 3). Infine si noti che il trasposto R^T di R ha elementi di matrice $(R^T)^{ij} = R^{ji}$, si devono

infatti scambiare le righe con le colonne, e ad esempio il prodotto $U = R^T S$ è descritto da $U^{ij} = (R^T)^{ik} S^{kj} = R^{ki} S^{kj}$.

NB. *La posizione degli indici in alto o in basso non è arbitraria, ma ha un significato ben preciso*: il quadrivettore posizione x^μ ha per definizione l'indice in alto, la metrica di Minkowski ha due indici in basso $\eta_{\mu\nu}$, gli elementi di matrice di una trasformazione di Lorentz sui quadrivettori x^μ ha l'indice di riga in alto e l'indice di colonna in basso, $\Lambda^\mu{}_\nu$. Partendo da queste definizioni, risulta poi utile definire un quadrivettore con l'indice in basso (“quadrivettore covariante”) come

$$x_\mu \equiv \eta_{\mu\nu} x^\nu$$

da cui segue che si può riottenere il quadrivettore con l'indice in alto (“quadrivettore controvariante”) come

$$x^\mu = \eta^{\mu\nu} x_\nu, \quad \eta^{\mu\nu} \equiv (\eta^{-1})^{\mu\nu}. \quad (30)$$

Queste definizioni sono autoconsistenti, ed in notazione tensoriale possono essere verificate nel seguente modo

$$x^\mu = \eta^{\mu\nu} x_\nu = \eta^{\mu\nu} (\eta_{\nu\lambda} x^\lambda) = (\eta^{\mu\nu} \eta_{\nu\lambda}) x^\lambda = \delta^\mu{}_\lambda x^\lambda = x^\mu \quad (31)$$

dove nel calcolo si è usata la delta di Kronecker $\delta^\mu{}_\lambda$ che corrisponde alle componenti della matrice identità (ricordare la convenzione di sommatoria di Einstein e notare che l'equazione matriciale $\eta^{-1}\eta = I$, dove I è la matrice identità, si scrive in componenti come $\eta^{\mu\lambda}\eta_{\lambda\nu} = \delta^\mu{}_\nu$. Similmente $Ix = x$ si scrive in componenti come $\delta^\mu{}_\nu x^\nu = x^\mu$).

In notazione matriciale, le x_μ sono quelle del (quadri-)vettore $\tilde{x} = \eta x$, da cui segue che $x = \eta^{-1}\tilde{x}$. Usando le componenti x_μ la tilde è sottintesa, in quanto la stessa informazione è contenuta nel fatto che l'indice è posto in basso.

Usando la definizione di x_μ si può anche riscrivere la (22) come

$$s^2 = x_\mu x^\mu. \quad (32)$$

L'operatore di derivata $\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ si comporta come un 4-vettore con l'indice in basso. Questo si può facilmente verificare calcolando la derivata dell'invariante s^2

$$\partial_\mu s^2 \equiv \frac{\partial s^2}{\partial x^\mu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} (\eta_{\nu\lambda} x^\nu x^\lambda) = 2\eta_{\mu\lambda} x^\lambda = 2x_\mu. \quad (33)$$

In generale si definiscono scalari, quadrivettori e quadrifensori (o più brevemente vettori e tensori) quantità che si trasformano in modo ben preciso per trasformazioni di Lorentz

$$\begin{aligned} s' &= s && \text{(scalare)} \\ x'^\mu &= \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu && \text{(quadrivettore)} \\ F'^{\mu\nu} &= \Lambda^\mu{}_\lambda \Lambda^\nu{}_\rho F^{\lambda\rho} && \text{(quadrifensore di rango due)} \\ T'^{\mu\nu\lambda} &= \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \Lambda^\lambda{}_\gamma T^{\alpha\beta\gamma} && \text{(quadrifensore di rango tre)} \\ &\dots && \end{aligned} \quad (34)$$

Esempio di uno scalare è la distanza Minkowskiana, di un vettore il quadrivettore coordinata o come vedremo più avanti il quadrimpulso, di un tensore a due indici il tensore campo elettromagnetico $F^{\mu\nu}$, tensore antisimmetrico ($F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$) con sei componenti indipendenti, che si può scrivere come (in unità gaussiane o in quelle di Heaviside–Lorentz)

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Un modo di interpretare la (32) è dire che la trasformazione del quadrivettore x^μ è compensata dalla trasformazione del quadrivettore x_μ , per cui la “contrazione” degli indici in $x_\mu x^\mu$ produce uno scalare. Similmente dati vettori e tensori si deduce facilmente che ad esempio $A_\mu B_\nu F^{\mu\nu}$ è uno scalare, $B_\nu F^{\mu\nu}$ è un quadrivettore controvariante, etc. In generale le posizioni degli indici in grandezze tensoriali indicano le proprietà di trasformazione sotto trasformazioni di Lorentz, ed indici contratti possono essere ignorati in quanto si comportano come uno scalare. Equazioni tensoriali sono quelle che eguagliano tensori dello stesso rango (e quindi oggetti con identiche proprietà di trasformazione).

Le proprietà geometriche dettate dalla metrica di Minkowski definiscono lo spazio-tempo di Minkowski, che rappresenta appunto un modello del nostro spazio-tempo fisico. Una scelta di quattro assi “cartesiani” lungo cui misurare le distanze x^μ dello spazio-tempo rappresenta un sistema di riferimento inerziale. Alcune definizioni e proprietà dello spazio-tempo di Minkowski sono descritte e riportate nella figura 2.

Oltre alla possibilità di cambiare il sistema di riferimento con trasformazioni di Lorentz è possibile fare una diversa scelta dell’origine del sistema di riferimento. Ciò corrisponde alla possibilità di operare 3 traslazioni spaziali ed 1 traslazione temporale. Quando si aggiunge questa ulteriore invarianza alle trasformazioni di Lorentz si ottiene un gruppo totale di trasformazioni a dieci parametri detto gruppo di Poincaré, sotto cui un punto dello spazio tempo si trasforma nel modo seguente

$$x^{\mu'} = \Lambda^\mu{}_{\nu'} x^\nu + a^{\mu'} \quad (36)$$

I dieci parametri corrispondono ai 4 parametri $a^{\mu'}$ che definiscono una traslazione spazio-temporale più i 6 parametri del gruppo di Lorentz contenuti in una $\Lambda^\mu{}_{\nu'}$ generica. Si può dimostrare che l’invarianza per traslazioni spazio-temporali è collegata alla conservazione dell’impulso e dell’energia. Similmente l’invarianza per trasformazioni di Lorentz comporta la conservazione di 6 quantità (che includono le 3 componenti del momento angolare).

Esercizio 3: Utilizzare le leggi di trasformazione (34) per il campo elettromagnetico definito in (35) per derivare le seguenti leggi di trasformazione per cambio del sistema di riferimento specificato dalla trasformazione in (17)

$$\begin{aligned} E_x' &= E_x & B_x' &= B_x \\ E_y' &= \gamma(E_y - \beta B_z) & B_y' &= \gamma(B_y + \beta E_z) \\ E_z' &= \gamma(E_z + \beta B_y) & B_z' &= \gamma(B_z - \beta E_y). \end{aligned} \quad (37)$$

Esercizio 4: Verificare che se un tensore $T^{\mu\nu}$ è simmetrico (antisimmetrico), il suo trasformato rimane simmetrico (antisimmetrico).

5 Trasformazioni discrete e gruppo di Lorentz proprio ed ortocrono

Il gruppo di Lorentz è spesso indicato con $O(3,1)$

$$O(3,1) = \{\Lambda, \text{matrici reali } 4 \times 4 \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}$$

che generalizza ad uno spaziotempo con tre direzioni spaziali ed una temporale il gruppo ortogonale delle rotazioni spaziali

$$O(3) = \{R, \text{matrici reali } 3 \times 3 \mid R^T R = I\} .$$

Questi sono gruppi di Lie, con cui si intendono gruppi che dipendono in modo continuo da alcuni parametri. Per il gruppo di Lorentz questi parametri possono essere relazionati alle tre componenti della velocità relativa \vec{v} con cui i due sistemi di riferimento si muovono in moto relativo uniforme, ed a tre angoli $\vec{\theta}$ che descrivono una eventuale rotazione degli assi spaziali. È quindi un gruppo a sei parametri. Se all'annullarsi di questi parametri si ha la trasformazione identità, variando in modo continuo questi parametri possiamo raggiungere tutte le matrici di Lorentz connesse all'identità. Tutte queste matrici, che per convenienza possiamo indicare con $\Lambda(\vec{v}, \vec{\theta})$, hanno determinante $\det \Lambda(\vec{v}, \vec{\theta}) = 1$. In generale si deduce facilmente, calcolando il determinante della relazione definente le matrici del gruppo di Lorentz, che il determinante di una matrice di Lorentz λ può valere ± 1

$$\det(\Lambda^T \eta \Lambda) = \det(\eta) \quad \rightarrow \quad \det(\Lambda) = \pm 1$$

e poiché la matrice identità ha determinante unitario, per continuità $\det \Lambda(\vec{v}, \vec{\theta}) = 1$. Queste matrici formano un sottogruppo, denominato *gruppo di Lorentz proprio ed ortocrono* e spesso indicato con $SO^\uparrow(3, 1)$. Per invarianza relativistica solitamente si intende solo l'invarianza per trasformazioni appartenenti a questo sottogruppo.

Esistono poi trasformazioni discrete, inversione spaziale (o parità) ed inversione temporale, che non sono connesse all'identità, ma appartengono al gruppo di Lorentz $O(3, 1)$.

L'inversione spaziale (indicata con P) è definita da

$$x^{\mu'} = P^\mu{}_\nu x^\nu, \quad P^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che evidentemente cambia l'orientamento degli assi spaziali. Appartiene al gruppo di Lorentz ($P^T \eta P = \eta$) ed ha $\det P = -1$.

Similmente l'inversione temporale (indicata con T) è definita da

$$x^{\mu'} = T^\mu{}_\nu x^\nu, \quad T^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

cambia la direzione dell'asse temporale, appartiene al gruppo di Lorentz ($T^T \eta T = \eta$) ed ha $\det T = -1$.

Componendo le matrici del gruppo di Lorentz proprio ed ortocrono $SO^\uparrow(3, 1)$ con le trasformazioni discrete P e T si ottengono gli elementi delle parti disconnesse dell'intero gruppo di Lorentz $O(3, 1)$ che in totale ha quattro componenti disconnesse.

6 Definizione relativistica di energia e momento: il quadrimomento

Abbiamo già analizzato il concetto di tempo proprio. In un sistema di riferimento inerziale arbitrario il tempo proprio infinitesimo di un oggetto in moto con velocità \vec{v} può essere scritto come

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (38)$$

Utilizzeremo questo parametro scalare per introdurre il concetto di quadrimomento (detto anche quadrimpulso) per particelle massive.

6.1 Particelle massive

Una particella nel suo moto descrive una traiettoria nello spazio-tempo. A questa traiettoria si dà il nome di linea di mondo (o linea d'universo), vedi figura 6.

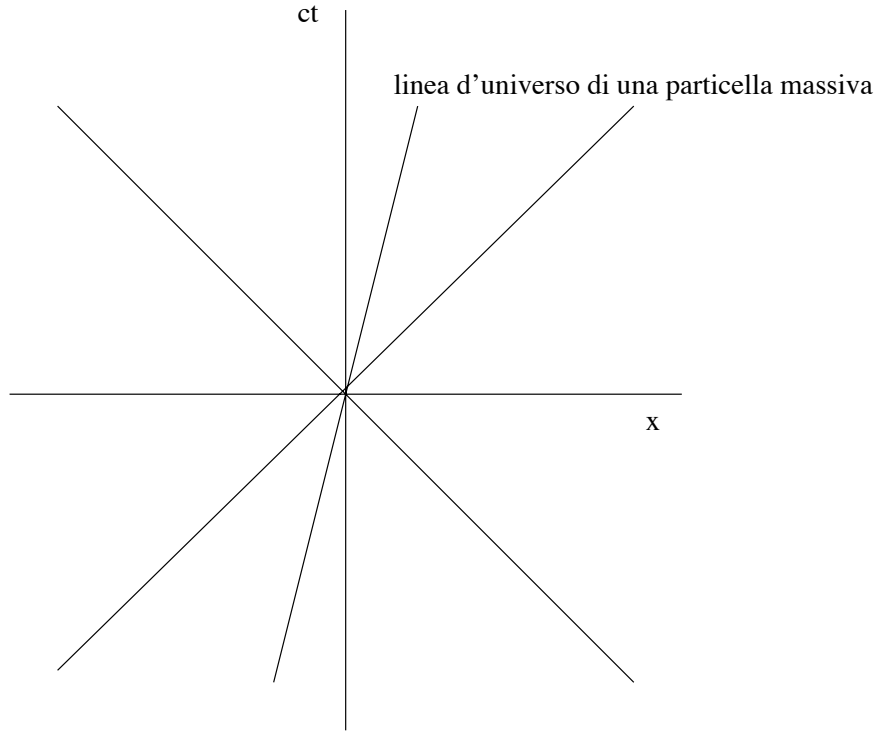


Figure 6: La linea di universo di una particella massiva è contenuta all'interno del cono di luce.

Possiamo parametrizzare questa linea di mondo in vari modi, ad esempio usando il tempo t come parametro e scrivere $\vec{x}(t)$. Un altro modo è quello di utilizzare il tempo proprio τ , che ha il vantaggio di essere uno scalare, ed indicare con $x^\mu(\tau)$ la linea di mondo della particella: per ogni valore del tempo proprio della particella τ le funzioni $x^\mu(\tau)$ ci dicono la posizione della particella nello spaziotempo nel sistema di riferimento scelto, cioè la posizione occupata $\vec{x}(\tau)$ al tempo $x^0(\tau)$.

Consideriamo dunque una una particella massiva che percorre la linea di mondo $x^\mu(\tau)$ parametrizzata tramite il tempo proprio. La quadrivelocità è per definizione il seguente quadri-ettore

$$u^\mu(\tau) \equiv \frac{dx^\mu(\tau)}{d\tau} = \left(\frac{cdt(\tau)}{d\tau}, \frac{d\vec{x}(\tau)}{d\tau} \right) = \left(\frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (39)$$

dove si è fatto uso dell'equazione (38). Questa quantità è un quadriettore poichè $d\tau$ è uno scalare e dx^μ un quadriettore. È immediato calcolarne il modulo quadrato

$$u^\mu u_\mu = -(u^0)^2 + \vec{u} \cdot \vec{u} = -c^2 \quad (40)$$

Poichè $u^\mu u_\mu$ è un invariante di Lorentz, per semplicità si sarebbe potuto effettuare il calcolo nel sistema di riferimento a riposo con la particella, in cui $u^\mu = (c, 0)$ come si evince dalla (39), e dunque $u^\mu u_\mu = -c^2$.

Il quadrimomento (o quadrimpulso) della particella è definito da

$$p^\mu = m u^\mu \quad (41)$$

dove m è la massa della particella. Questa massa è per definizione una proprietà scalare assegnata alla particella. A volte è detta massa invariante, massa a riposo o massa propria per differenziarla da eventuali altre definizioni. Dunque anche p^μ è un quadrivettore ed il suo modulo quadro è facilmente calcolabile

$$p^\mu p_\mu = m^2 u^\mu u_\mu = -m^2 c^2 \quad (42)$$

Se non agiscono forze sulla particella, la quadrivelocità ed il quadrimomento sono quadrivettori costanti. Familiarizziamo un pò con queste definizioni relativistiche per vedere come le usuali definizioni non-relativistiche per una particella libera sono generalizzate nella meccanica relativistica

$$p^\mu = m \frac{dx^\mu(\tau)}{d\tau} = \left(mc \frac{dt(\tau)}{d\tau}, m \frac{d\vec{x}(\tau)}{d\tau} \right) = \left(\frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right). \quad (43)$$

Abbiamo identificato la componente p^0 con l'energia E associata alla particella (diviso c per immediate considerazioni dimensionali), mentre le componenti spaziali sono identificate con la definizione relativistica del momento spaziale. Giustificiamo queste identificazioni analizzando il limite non-relativistico $v \ll c$.

Energia E : dalla (43) si ottiene

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (44)$$

Per $v = 0$ si vede che la teoria della relatività assegna in modo naturale una energia a riposo proporzionale alla massa $E = mc^2$. Per $v \ll c$ possiamo sviluppare in serie di $\frac{v}{c}$ che è un numero piccolo rispetto ad 1

$$E = mc^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \dots \right) = mc^2 + \frac{1}{2} m v^2 + \dots \quad (45)$$

Questo ci fa vedere come la definizione non-relativistica di energia cinetica venga riprodotta nel limite di velocità basse rispetto a quella della luce. Alla luce di questo calcolo si può intuire la definizione appropriata di energia cinetica T nel caso relativistico

$$T = E - mc^2. \quad (46)$$

Momento \vec{p} : dalla (43) si vede che nel limite $v \ll c$ si riottiene la definizione non-relativistica di momento lineare

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \rightarrow \quad \vec{p} = m\vec{v}. \quad (47)$$

Si noti che particelle massive non possono raggiungere la velocità della luce: dovrebbero avere energia e momento infiniti! Dunque la velocità $v = c$ è una velocità limite teoricamente irraggiungibile per particelle massive, poichè nessun fenomeno fisico è in grado di cedere un'energia infinita ad una particella.

Queste definizioni relativistiche possono essere giustificate in maniera più rigorosa e derivate partendo da un principio d'azione che descriva la dinamica relativistica. L'azione corretta per una particella libera è proporzionale al tempo proprio integrato sulla linea di mondo della particella (così da garantire l'invarianza relativistica)

$$S[\vec{x}(t)] = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{\dot{\vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}}}{c^2}} \quad (48)$$

dove naturalmente $\vec{v} = \dot{\vec{x}} = \frac{d\vec{x}}{dt}$ descrive la velocità della particella. La costante di proporzionalità ($-mc^2$) è stata scelta per ottenere il corretto limite non relativistico $L = \frac{mv^2}{2} - mc^2 + \dots$.

Poiché la corrispondente lagrangiana $L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{\dot{\vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}}}{c^2}}$ non dipende dalla posizione \vec{x} , ma solo dalla velocità $\dot{\vec{x}}$, il momento coniugato

$$\vec{p} \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = \frac{m\dot{\vec{x}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (49)$$

è conservato (come conseguenza delle equazioni di Eulero-Lagrange $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$). Inoltre anche l'hamiltoniana

$$H = \vec{p} \cdot \dot{\vec{x}} - L = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (50)$$

che coincide con l'energia della particella è conservata.

Nel caso siano presenti forze esterne, in una teoria relativistica le equazioni del moto possono essere scritte nella forma

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = f^\mu \quad (51)$$

dove f^μ è detto quadriforza, la generalizzazione relativistica del concetto di forza, che naturalmente si trasforma come un quadrivettore per trasformazioni di Lorentz.

6.2 Particelle con massa nulla

Abbiamo visto che particelle massive non possono raggiungere esattamente la velocità della luce. Però possono esistere particelle che viaggino alla velocità della luce purchè abbiano massa nulla. Questa interpretazione è consistente con la relatività ristretta. Infatti la relatività ristretta prevede che particelle che vanno alla velocità della luce siano costrette a viaggiare sempre a quella velocità, che infatti è necessariamente la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questa proprietà ci dice che non si può trovare un sistema di riferimento a riposo con particelle di massa nulla, e quindi non esiste il concetto di tempo proprio per tali particelle. Infatti dalla (15) si vede che il presunto tempo proprio dovrebbe essere nullo, e quindi sarebbe un tempo che non può scorrere e non può essere utilizzato per parametrizzare la linea d'universo di queste particelle. Infatti questa linea d'universo è una linea di tipo luce e deve necessariamente giacere sul cono di luce della particella stessa. In ogni caso possiamo ugualmente assegnare un quadrimomento alla particella con massa nulla. In tal caso l'invariante relativistico $p^\mu p_\mu$ si annulla e può essere utilizzato per ricavare una relazione tra energia ed impulso

$$p^\mu p_\mu = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{E^2}{c^2} + \vec{p} \cdot \vec{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad E = |\vec{p}|c. \quad (52)$$

Questa formula è valida approssimativamente anche per particelle che viaggiano a velocità molto vicine a quella della luce e che di conseguenza hanno energie molto maggiori della loro massa a riposo, $E \gg mc^2$ (particelle ultra-relativistiche. Si noti che il concetto di particella ultra-relativistica dipende dal sistema di riferimento scelto). Vediamo di derivare questa affermazione. Abbiamo visto che per una particella di massa m

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right) = \left(\gamma mc, \gamma m \vec{v} \right) \quad (53)$$

da cui si ottiene la relazione

$$\vec{p} = \frac{E \vec{v}}{c^2} . \quad (54)$$

Nel limite di $v \rightarrow c$ si ottiene

$$|\vec{p}| = \frac{E}{c} \quad (55)$$

che coincide con quanto ottenuto in eq. (52) per particelle a massa nulla.

Concludiamo questa sezione ricordando che non è stato mai possibile interpretare in modo consistente, all'interno di teorie fisiche, i tachioni (ipotetiche particelle che possano viaggiare a velocità maggiori di c).

6.3 Legge di conservazione del quadrimomento

La definizione data sopra di quadrimomento per particelle massive e particelle senza massa è appropriata in quanto è proprio questa quantità che soddisfa a specifiche leggi di conservazione. Infatti si può dimostare che:

Il quadrimomento totale è conservato dalle interazioni relativistiche invarianti per traslazioni spaziali e temporali (tutte le interazioni fondamentali lo sono):

$$P_{totale, iniziale}^\mu = P_{totale, finale}^\mu . \quad (56)$$

In particolare il quadrimomento si conserva per sistemi isolati in cui avvengono processi di urto regolati dalle interazioni fondamentali.

Consideriamone immediatamente una applicazione: il processo di una particella di massa M a riposo che decade in due particelle di massa m_1 e m_2 . Utilizziamo la conservazione del quadrimomento totale per calcolare le energie delle particelle finali. Il quadrimomento della particella iniziale è dato da

$$p^\mu = (Mc, 0)$$

mentre indichiamo con

$$p_1^\mu = (E_1/c, \vec{p}_1) , \quad p_2^\mu = (E_2/c, \vec{p}_2)$$

i quadrimomenti delle particelle finali. La legge di conservazione è data da

$$p^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu \quad (57)$$

che esplicitata si riduce a

$$\begin{aligned} Mc^2 &= E_1 + E_2 \\ \vec{p}_1 + \vec{p}_2 &= 0 . \end{aligned}$$

Si noti che, poiché $E_1 \geq m_1 c^2$ e $E_2 \geq m_2 c^2$, necessariamente $M \geq m_1 + m_2$ affinché il processo possa avvenire. Per proseguire consideriamo la seconda equazione che implica l'eguaglianza del quadrato dei momenti delle particelle finali

$$\vec{p}_1^2 = \vec{p}_2^2 \quad \rightarrow \quad E_1^2 - m_1^2 c^4 = E_2^2 - m_2^2 c^4$$

ed unita alla prima equazione (la conservazione dell'energia) implica che

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} c^2, \quad E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M} c^2.$$

In particolare si deduce che le particelle finali sono monoenergetiche.

Il decadimento β del neutrone è invece un decadimento a tre corpi: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$. Originariamente non si conosceva l'esistenza del neutrino, ma siccome l'elettrone finale non mostrava uno spettro monoenergetico, nel 1930 Pauli assumendo la conservazione dell'energia ipotizzò l'esistenza di una terza particella prodotta nel decadimento, il neutrino, poi scoperto sperimentalmente nel 1956.

Per investigare processi di decadimento, è comodo definire il concetto di massa invariante: in processi in cui nello stato finale emergono un numero fissato di particelle, diciamo N particelle, con relativo quadrimomento p_i^μ , con $i = 1, \dots, N$, allora si definisce massa invariante la massa associata alla somma dei quadrimomenti delle N particelle

$$M = \frac{1}{c} \sqrt{-p^\mu p_\mu}, \quad p^\mu = \sum_{i=1}^N p_i^\mu \quad (58)$$

che coincide con la massa di una eventuale particella che possa decadere nelle N particelle in questione. Il caso con $N = 2$ è quello usato con più frequenza.

Per descrivere processi di urto tra due particelle che vanno in due particelle, come in figura 7, risulta utile l'uso delle variabili di Mandelstam

$$\begin{aligned} s &= -(p_1 + p_2)^2 \\ t &= -(p_2 - p_3)^2 \\ u &= -(p_1 - p_3)^2 \end{aligned} \quad (59)$$

dove nel lato destro si intende il modulo quadrato minkowskiano dei rispettivi quadrivettori. Il quadrivettore p_n è il quadrimomento delle particella n -esima con massa m_n ed è orientato come in figura 7.

Queste variabili di Mandelstam non sono indipendenti, ma si può mostrare che (ponendo per semplicità $c = 1$)

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 \quad (60)$$

dove $(p_1)^2 = -m_1^2$, $(p_2)^2 = -m_2^2$, etc. Per dimostrare questa relazione occorre usare la conservazione del quadrimpulso totale, che nel presente caso assume la forma

$$p_1^\mu + p_2^\mu = p_3^\mu + p_4^\mu. \quad (61)$$

Se nel processo di urto sono prodotte ulteriori particelle le variabili t ed u perdono in genere il loro significato immediato, mentre la variabile s continua ad essere utile: infatti \sqrt{s} corrisponde all'energia totale presente nel sistema di riferimento "centro di massa", disponibile per la creazione di nuove particelle.

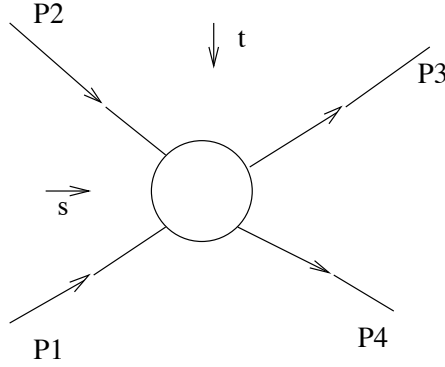


Figure 7: Un processo d'urto. Sono rappresentate le variabili di Mandelstam s e t .

Per definizione il sistema di riferimento “centro di massa” (CM) è quello in cui il momento spaziale totale è nullo. Un altro sistema di riferimento utile quando si studia un processo di scattering di due particelle è quello chiamato “sistema del laboratorio” (LAB), in cui una particella è a riposo (bersaglio) mentre l'altra particella possiede un momento non nullo (proiettile). L'uso di invarianti relativistici è spesso comodo per studiare i processi di scattering. Ad esempio consideriamo il seguente esercizio

Esercizio 5: Calcolare l'energia cinetica minima (energia di soglia) che un protone deve avere per interagire con un altro protone fermo e generare nell'urto una coppia protone-antiprotone

$$p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}.$$

Per risolvere l'esercizio si consideri prima il sistema CM. L'energia minima si ha quando dopo l'urto tutte le particelle create sono ferme nel sistema CM, per cui il quadrimpulso totale finale in tale sistema vale $P_f'^{\mu} = (4m_p, \vec{0})$ ed ha come modulo quadro $P_f'^2 = -16m_p^2$. Nel sistema LAB il quadrimpulso iniziale totale vale $P_i^{\mu} = (m_p, \vec{0}) + (E, \vec{p}) = (m_p + E, \vec{p})$, ed ha come modulo quadro $P_i^2 = -2m_p^2 - 2m_p E$. Usando la conservazione del quadrimpulso totale, e l'invarianza relativistica del modulo quadro del quadrimpulso, possiamo scrivere $P_f'^2 = P_i^2$, per cui $E = 7m_p$. La corrispondente energia cinetica dal protone proiettile è quindi data da $T = E - m_p = 6m_p \sim 5.6 \text{ GeV}$.

Esercizio 6: Verificare l'equazione (60).

Esercizio 7: Verificare che le equazioni di Maxwell si possono scrivere come $(\partial_{\mu} \equiv \frac{\partial}{\partial x^{\mu}})$

$$\partial_{\mu} F^{\mu\nu} = -J^{\nu} \quad (62)$$

$$\partial_{\mu} F_{\nu\lambda} + \partial_{\nu} F_{\lambda\mu} + \partial_{\lambda} F_{\mu\nu} = 0 \quad (63)$$

Si noti che se la sorgente J^{μ} si trasforma come un quadrivettore, allora è immediato verificare l'invarianza relativistica delle equazioni di Maxwell scritte in questa forma. Calcolare infine il valore dello scalare $F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$. Perché è uno scalare?

Esercizio 7: Verificare che il secondo set di equazioni di Maxwell, cioè le equazioni senza sorgenti in (63), sono risolte automaticamente dall'introduzione di un quadripotenziale vettore A_{μ} definendo

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu}.$$

7 Appendice

Equazioni di Maxwell

Svolgiamo esplicitamente l'esercizio n. 6 facendo uso delle unità di misura di Heaviside-Lorentz con $c = 1$ ($\epsilon_0 = \mu_0 = 1$). Ricordiamo che le equazioni di Maxwell possono essere scritte in forma vettoriale (che tiene conto delle proprietà di simmetria sotto rotazioni) come

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \rho, & \vec{\nabla} \times \vec{B} - \partial_t \vec{E} &= \vec{J} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, & \vec{\nabla} \times \vec{E} + \partial_t \vec{B} &= 0.\end{aligned}$$

Consideriamo ora le quattro equazioni di Maxwell con sorgenti, scritte in forma covariante,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -J^\nu \quad (64)$$

dove

$$\begin{aligned}F^{\mu\nu} &= \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & B^3 & -B^2 \\ -E^2 & -B^3 & 0 & B^1 \\ -E^3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \\ J^\mu &= (J^0, \vec{J}) = (\rho, \vec{J})\end{aligned} \quad (65)$$

e valutiamo l'equazione per i diversi valori dell'indice libero $\nu = (0, i)$ con $i = (1, 2, 3)$.

Per $\nu = 0$ abbiamo

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu 0} &= \partial_0 F^{00} + \partial_i F^{i0} = \partial_1 F^{10} + \partial_2 F^{20} + \partial_3 F^{30} = -(\partial_1 E^1 + \partial_2 E^2 + \partial_3 E^3) \\ &= -\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -J^0 = -\rho\end{aligned}$$

dove naturalmente $E^1 \equiv E_x, E^2 \equiv E_y$, etc.. Riconosciamo questa come l'equazione di Gauss

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho.$$

Per $\nu = 1$ abbiamo

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu 1} &= \partial_0 F^{01} + \partial_i F^{i1} = \partial_0 E^1 + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} = \partial_t E^1 - \partial_2 B^3 + \partial_3 B^2 \\ &= (\partial_t \vec{E} - \vec{\nabla} \times \vec{B})^1 = -J^1\end{aligned}$$

che corrisponde alla prima componente dell'equazione vettoriale

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \partial_t \vec{E} = \vec{J}.$$

Un calcolo simile con $\nu = 2, 3$ genera le altre componenti di questa equazione vettoriale.

Analogamente si può procedere con le equazioni di Maxwell senza sorgenti

$$\partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} + \partial_\lambda F_{\mu\nu} = 0 \quad (66)$$

dove, abbassando gli indici con la metrica di Minkowski, si ha

$$F_{\mu\nu} = \eta_{\mu\lambda} \eta_{\nu\sigma} F^{\lambda\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & -E^1 & -E^2 & -E^3 \\ E^1 & 0 & B^3 & -B^2 \\ E^2 & -B^3 & 0 & B^1 \\ E^3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (67)$$

Valutando l'eq. (66) con $(\mu, \nu, \lambda) = (1, 2, 3)$ si ha

$$\partial_1 F_{23} + \partial_2 F_{31} + \partial_3 F_{12} = \partial_1 B^1 + \partial_2 B^2 + \partial_3 B^3 = 0$$

ed otteniamo l'equazione

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 .$$

Similmente con $(\mu, \nu, \lambda) = (0, 1, 2)$ si ha

$$\partial_0 F_{12} + \partial_1 F_{20} + \partial_2 F_{01} = \partial_t B^3 + \partial_1 E^2 - \partial_2 E^1 = 0$$

che corrisponde alla terza componente dell'equazione vettoriale

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \partial_t \vec{B} = 0$$

e così via. Le altre componenti contenute in (66) non dicono nulla di nuovo, il tensore è infatti completamente antisimmetrico e le altre componenti non sono indipendenti.

Infine, usando (65) ed (67), è facile valutare

$$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = 2(\vec{B}^2 - \vec{E}^2) . \tag{68}$$